


Instruction de montage pour jeu de roues

Adapté pour : ESE206 HS-GT / ESE306 HS-GT / ESE406 HS-GT / ESE506 DHS-GT / ESE606 (D)HS-GT




Commande N°161026

Pour que le jeu de roues soit correctement utilisé, il faut que chaque composant soit monté exactement comme cela est représenté dans les illustrations. Afin d'éviter des conséquences désagréables, veillez à ce qu'aucun composant, y compris les éléments de fixation (vis et écrous), ne soit égaré.

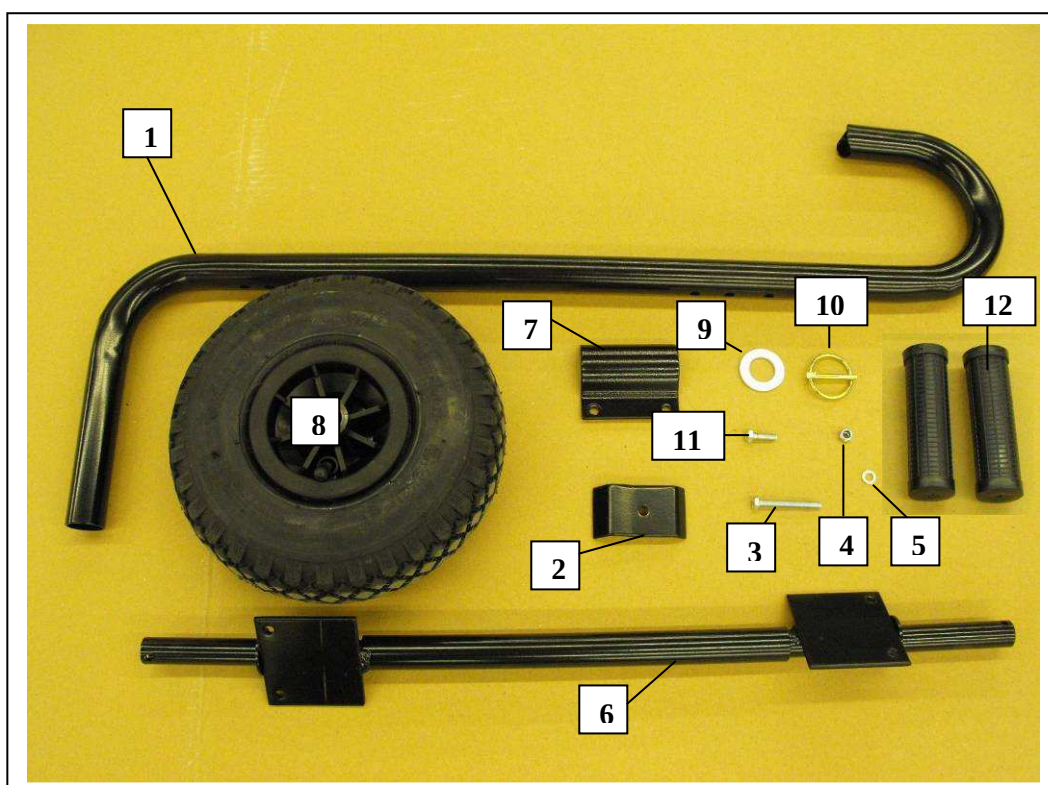

- | | | |
|---------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| 1. Etrier de maintien x 2 | 5. Rondelle M6 x 16 | 9. Rondelle x 2 |
| 2. Élément de serrage x 8 | 6. Axes en deux parties | 10. Goujon de verrouillage x 2 |
| 3. Vis M6 x 50 x 4 | 7. Etrier omega x 2 | 11. Vis M6x20 x 4 |
| 4. Ecou d'arrêt M6 x 8 | 8. Roue x 2 | 12. Poignée PVE x 2 |

Instruction de montage pour jeu de roues

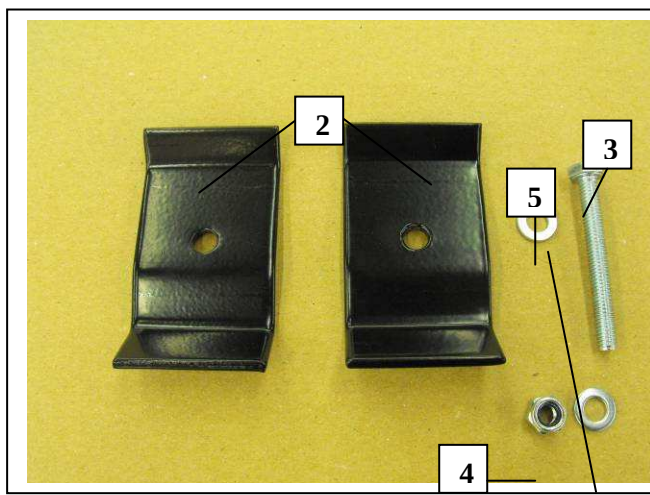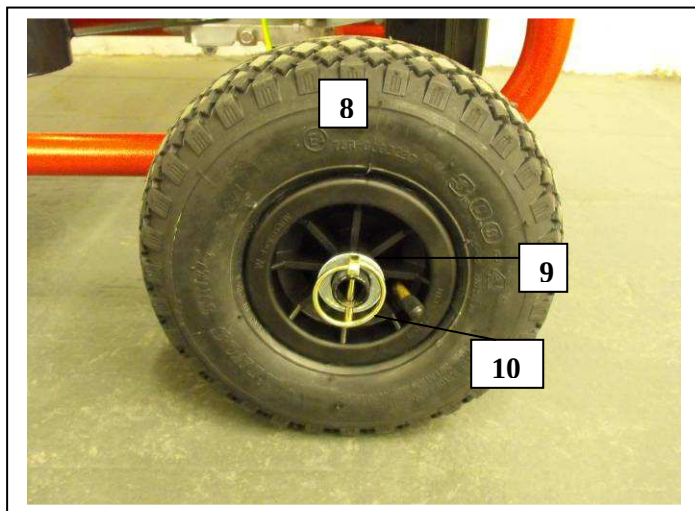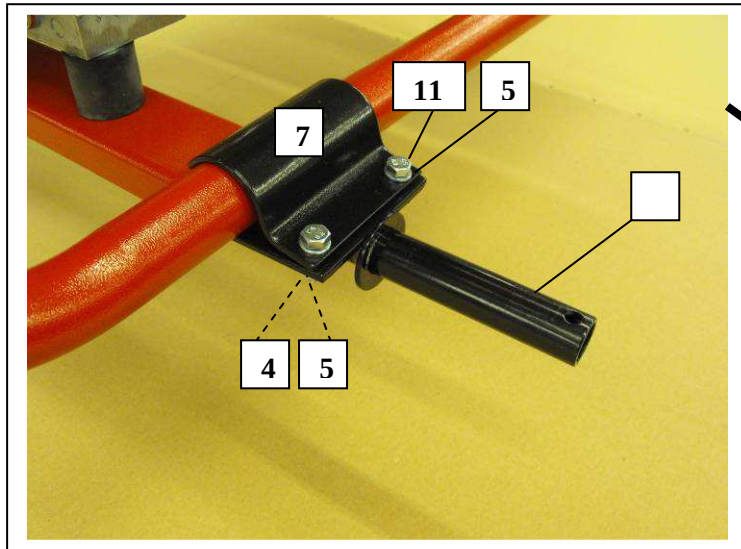

Instruction de montage pour jeu de roues

