



- Dieser Montagesatz ist nur für die Promotion Line geeignet.
- Prüfen Sie den Verpackungsinhalt vor der Montage auf Vollständigkeit gemäß Tabelle 1.
- Führen Sie die Montage exakt nach der vorliegenden Anleitung durch, um einen sicheren Gebrauch zu gewährleisten und Schäden am Stromerzeuger oder am Radsatz zu vermeiden.
- Es empfiehlt sich den Zusammenbau des Radsatzes mit zwei Personen durchzuführen.

Lieferumfang

Pos.	Anzahl	Bezeichnung
01	1	Bordwerkzeug
02	1	Rad-Achse-Klammer
03	1	Achse
04	2	Montierte Füße
05	2	Vollgummiräder
06	2	Unterlegscheibe
07	2	Sicherheitsstecker
08	10	Gegenmutter
09	8	Schraube kurz
10	2	Schraube lang
11	2	Montierte Griffe



Gefahr von Quetschungen und schweren Verletzungen durch herabstürzende Lasten.

- Verwenden Sie nur solche Hebevorrichtungen, die für das Gewicht des Stromerzeugers geeignet sind.
- Arbeiten Sie niemals unter der angehobenen Last.
- Beachten Sie die Hinweise zur Kranverladung in der Bedienungsanleitung des Stromerzeugers.




A – Montage der FüÙe

1. Heben Sie den Stromerzeuger mit einer geeigneten Hebevorrichtung an.
2. Montieren Sie die FüÙe 4 an den vorgefertigten Bohrungen auf der Strebe der Motorseite.
3. Nutzen Sie zum Befestigen vier der kurzen Schrauben 9 und der Gegenmutter 8.
4. Die Montage der FüÙe ist beendet.



C – Montage der Griffe

1. Befestigen Sie die vormontierten Griffe 11 an den vorgefertigten Bohrungen auf der Motorseite des Stromerzeugers.
2. Befestigen Sie den Griff 11 mit den langen Schrauben 10 und den zwei übrig gebliebenen Gegenmuttern 8.
3. Ziehen Sie die Griffe 11 nur so fest an, das sich diese spielfrei bewegen lassen..

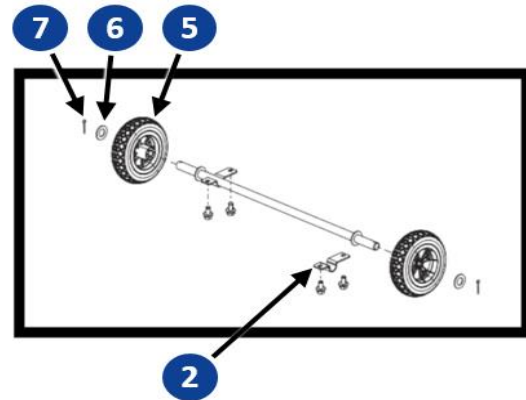

B – Montage der Achse und der Räder am Stromerzeuger

1. Schieben Sie die Vollgummiräder 5 auf die Achse 3 auf.
2. Befestigen Sie Vollgummiräder 5 mithilfe der Unterlegscheibe 6 und dem Sicherungsstecker 7 an der Achse. Der Sicherungsstecker 7 wird in die vorgefertigte Bohrung an der Achse eingeführt.
3. Befestigen Sie nun die Achse auf der Strebe der Generatorseite an den vorgegebenen Bohrungen.
4. Befestigen Sie die Achse mit den vier übrigen kurzen Schrauben 9 und vier weiteren Gegenmuttern 8.
5. Befestigen Sie zuerst die Rad-Achsen-Klammer, die fest an der Achse 3 verbaut ist an den vorgefertigten Bohrungen.
6. Befestigen Sie die zweite Rad-Achse-Klammer 2 an der Achse und an der Strebe, um die Achse am Stromerzeuger zu befestigen.
7. Die Montage der Achse 3 ist beendet.

Die Montage des Radsatzes und der Griffe ist beendet.

Der Radsatz kann nun verwendet werden.

Betreiben Sie den Stromerzeuger auf dem Radsatz nur auf einem festen und ebenen Untergrund.

Sichern Sie den Stromerzeuger im Bedarfsfall gegen abrutschen ab.

